

移动电话: 15309269622

Email: 495242760@qq.com

QQ: 495242760

仪表事业部

联系人: 贾海英经理

联系电话: 86-029-85263899

移动电话: 15309255122

Email: { HYPERLINK "mailto:774280222@qq.com" }

邮编: 710061

公司网址: { HYPERLINK "http://www.85237916.com/" }

QQ: 774280222

东北地区:辽宁,吉林,黑龙江 15319730388

华北地区:河北,山西,内蒙古,北京,天津 15309256322

华东地区:山东,江苏,安徽,浙江,台湾,福建,江西,上海 15309269622


华中地区:河南,湖北,湖南 15309255122

华南地区:广东,广西,海南,香港,澳门 15319730388

西南地区:云南,贵州,四川, 重庆, 西藏 15309255122



端子图

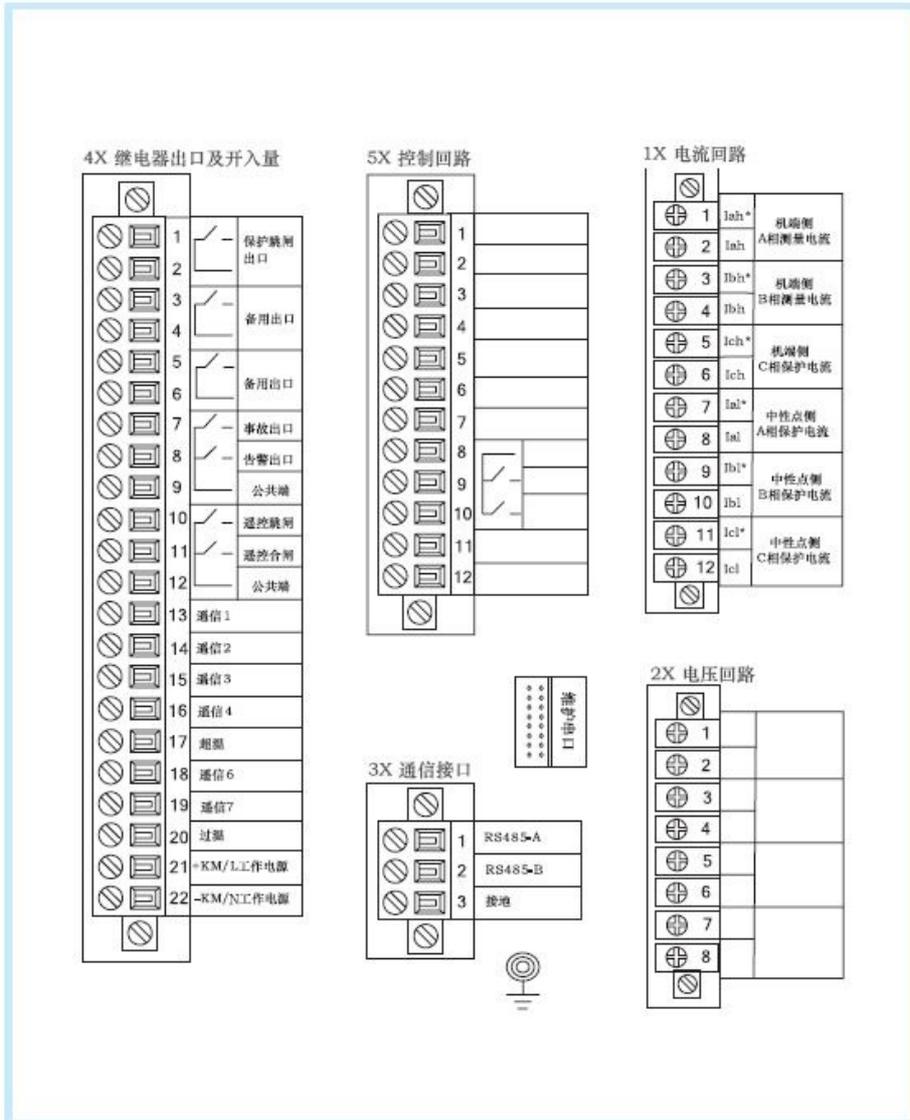

陕西福友电器设备技术发展有限公司

传感器事业部

联系人：任经理

联系电话：029-85263899

移动电话：15309256322

Email: 379888823@qq.com

QQ: 379888823

变频器事业部

联系人：岳经理

联系电话：13201415059

SXFYFC9900电动机差动保护装置  
电动机差动保护装置

## 装置概述

### 功能及适用范围

适用于220kV以下电压等级的电动机保护(额定电压100V或380V)。可以集中组屏,也可以在开关柜就地安装,全面支持变电站综合自动化系统。

### 保护功能

- 差动速断保护
- 比率差动保护(CT断线闭锁)
- 过温告警
- 超温保护/告警
- 控制故障告警
- 差流越限告警

### 输入输出功能

- 12路外部开关量输入
- 10路交流模拟量输入
- 7路开关量输出

### 控制功能

- 断路器遥控分/合闸
- 远方操作闭锁
- 断路器防跳闭锁控制

### 通信功能

- 具有RS485通信串口
- 波特率300 - 9600可设置
- 支持MODBUS和IEC870-5-103规约

### 特点

- 小型化设计,安装方便,可以集中组屏,也可以在开关柜就地安装
- 抗强干扰设计,可靠性高、抗干扰能力强,符合IEC电磁兼容标准(最高严酷等级)
- 电源、操作回路交直流两用
- 超低功耗
- 可以实现远方定值整定与修改
- 全汉化128×64液晶显示
- 最多能保存64条事件顺序记录,掉电不丢失
- 具有故障录波功能,录波数据掉电不丢失

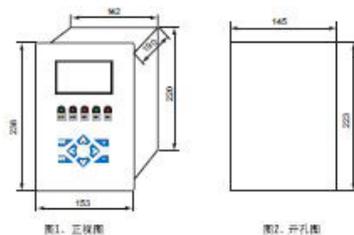


图1. 正视图

图2. 开孔图